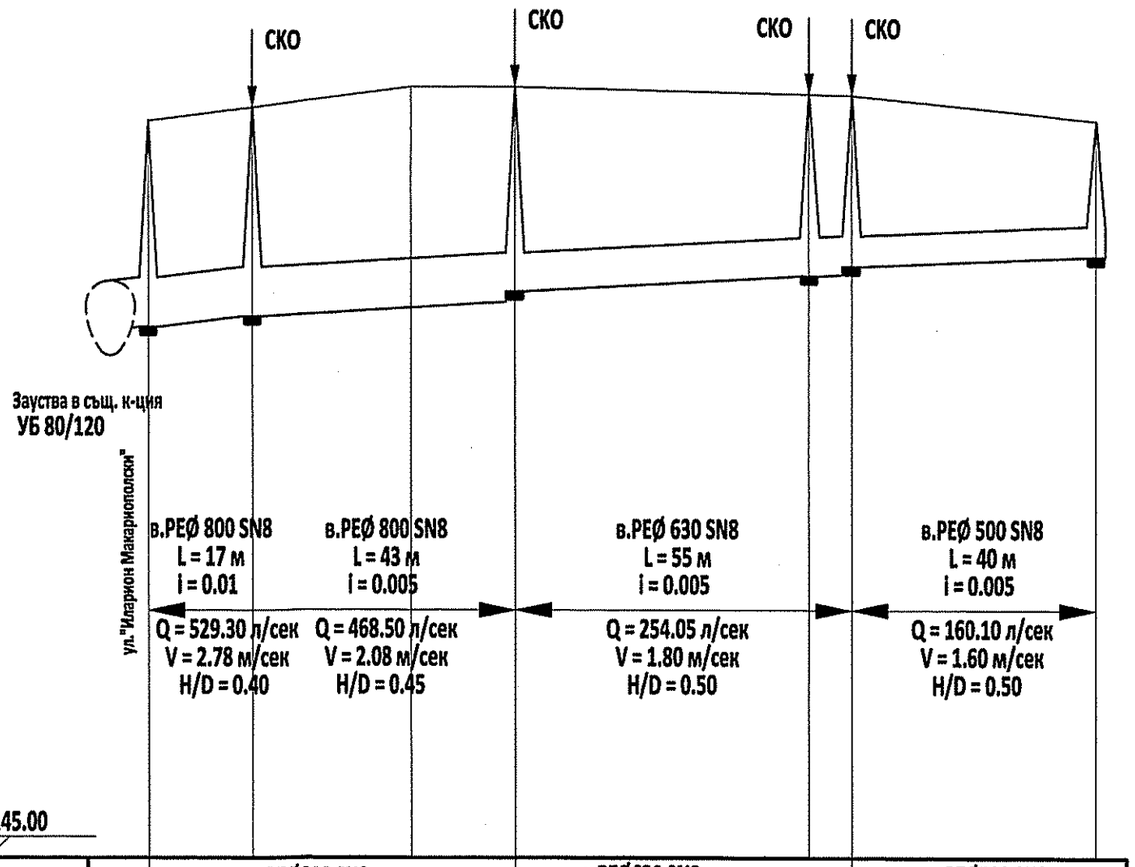


МАЩАБ хоризонтален 1:1000
вертикален 1:100

Вид на тръбите		в. РЕØ800 SN8 L=60м			в.РЕØ630 SN8 L=55м		в.РЕØ500 SN8 L=40м	
категория на почвата		100% земна почва						
наклон / дължина		1.00% 17m	0.50% 43m		0.5% 44m		0.5% 40m	
дълбочина на изкопа		3.35	3.41	3.43	3.55 3.35	2.96	2.90 2.79	2.18
коти терен		156.95	157.18	157.33	157.53	157.38	157.36	156.95
коти дъно канал		153.74	153.91	154.04	154.12 154.32	154.56	154.60 154.70	154.90
коти дъно изкоп		153.60	153.77	153.90	153.98 154.18	154.42	154.46 154.57	154.77
разтояния	частични	17	26	17	48	7	40	
	общи	0	17	43	60	108	115	155
No: на точките		РШ-1	РШ-2	т.1	РШ-3	РШ-4	РШ-5	РШ-6

Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
Регистрационен № 02995
инж. ГРИГОР [illegible] ПЕТРОВ

"В и К" - ЕООД гр. Пловдив

ОБЕКТ: "Изграждане водопроводна и реконструкция на съществуваща канализационна мрежа около УПИ I - Бирена фабрика, кв. 489 по плана на Трета градска част, град Пловдив"
ПОДОБЕКТ: Реконструкция на съществуваща канализация по улица "Антон Тайнер"
Част: Технологична
Чертеж: Надлъжен профил

Проектант	инж.Д.Георгиева		Фаза:ИТП
Р-л Проектиране	инж.Дан.Господинов		№2
Р-л отдел ПЕ	инж.Гр.Петров		М 1:100/1000
Р-л ТН	инж.Д. Господинов		Дата: 2019г.