

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

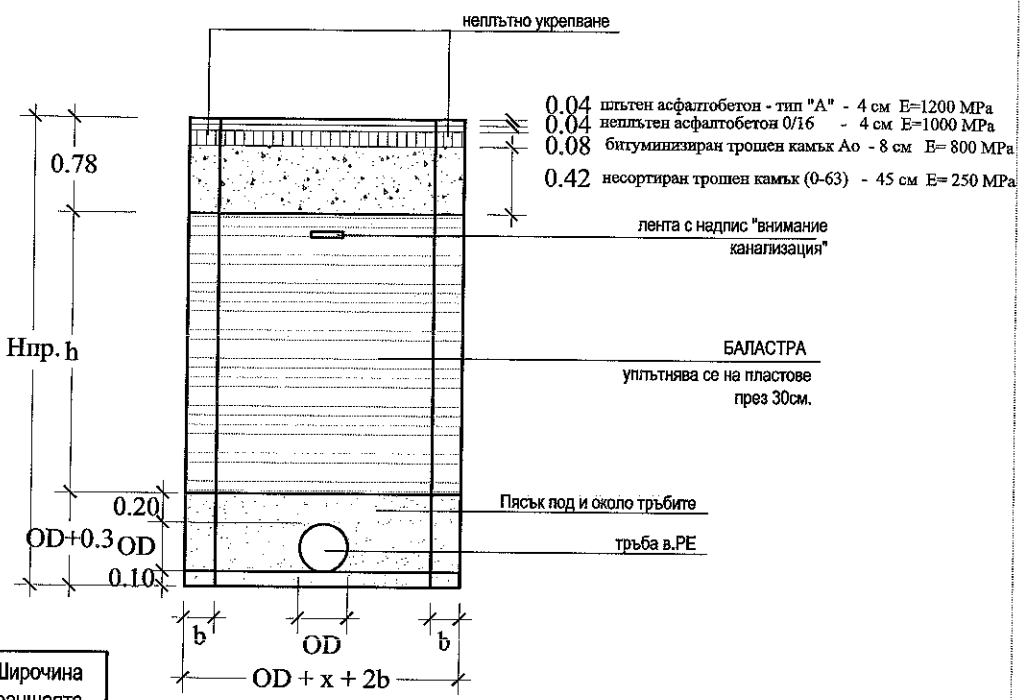

Номинален диаметър DN, mm	Широчина на траншеята
≤ 225	OD + 1,00 +2.b
> 225 до ≤ 350	OD + 1,10 +2.b
> 350 до ≤ 700	OD + 1,20 +2.b
> 700 до ≤ 1200	OD + 1,30 +2.b
> 1200	OD + 1,40 +2.b

Съгласно Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1 и чл. 135 от
НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на канализационни системи

Забележка:
1. OD е външният диаметър на тръбопровода, m;
2. b - дебелината на система за укрепване (за една стена да се приеме 0,15 m)
3. H профил е дълбочина на изкопа, съобразно надлъжния профил

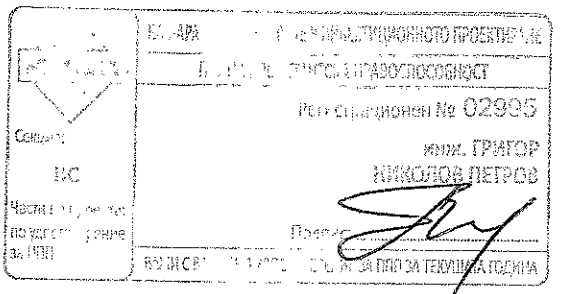

"В и К" - ЕООД гр. Пловдив

ОБЕКТ:"Изграждане водопроводна и реконструкция на съществуваща канализационна мрежа около УПИ I - Бирена фабрика, кв. 489 по плана на Трета градска част, град Пловдив"
ПОДОБЕКТ: Реконструкция на съществуваща канализация по улица "Антон Тайнер"
Част:Технологична
Чертеж: Напречен профил - изграждане на канализация

Проектант	инж.Д.Георгиева		Фаза:ИТП
Р-л Проектиране	инж.Дан.Господинов		№4
Р-л отдел ПЕ	инж.Гр.Петров		М 1:20
Р-л ТН	инж.Д. Господинов		Дата: 2019г.